



**DEMANDE DE
PRIX**

!! CLIQUEZ ICI !!

**LIVRAISON GRATUITE
EN BELGIQUE**

CONFORME VLAREM II

FICHE


Volume	a mm	b mm	c mm	Poids kg	Prototype
4800L	3420	920	1900	1140	CP10/0242-HCC001
6300L	3930	1020	1960	1484	CP09/0061-HCC001
7300L	3930	1160	1960	1936	CP09/0061-HCC001
9700L	4500	1500	1600	1992	APR/7622/002/05-B
9700L	3350	2000	1600	1900	APR/7622/002/05-B
11520L	3000	2000	2180	2535	APR/7622/002/05-B
13000L	4000	1700	2180	2848	APR/7622/002/05-B
15400L	4000	2000	2180	3144	APR/7622/002/05-B
19500L	5000	2000	2100	3040	APR/7622/002/05-B

Caractéristiques techniques:

- Hauteur mentionnée avec pieds (de 100mm) inclus.
- Trou d'homme (diam. 500mm) avec 5 orifices de 2" (*6400L avec 4 orifices de 2").
- Conforme VlareM II
- Les cuves sont fournis d'une couche d'antirouille et d'une couche de finition.
Couleur RAL 5000 (bleu): 4800L
Couleur RAL 7024 (gris): de 6300 à 19500L
- Détection de fuites compris.

Options

- Jauge mécanique avec guide
- Système anti-débordement avec sonde
- Système d'aspiration départ et retour

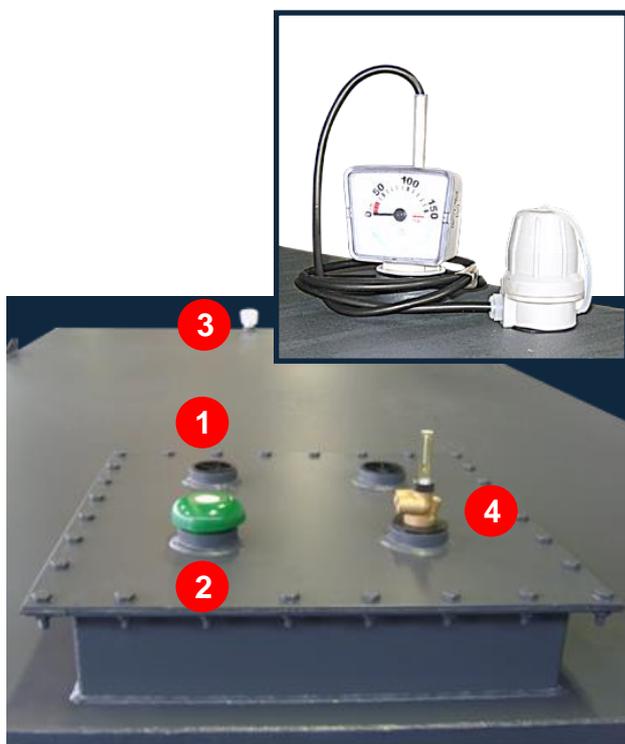

- 1 Bouchon de remplissage
- 2 Event
- 3 Jauge mécanique +
système anti-débordement (avec sonde)
- 4 Système d'aspiration départ et retour

Conditions:

Offre valable: 30 jours date offre
Livraison: gratuite, déchargement par le client /
déchargement par camion jusqu'à 5000L (+€59)
Délai de livraison: stock
Mode de paiement: : à l'avance par virement ou par carte bancaire (MAESTRO, V PAY)

